

SEETONG MEXICO SAS DE CV RFC SME250225DB3, DIRECCION CALLE ANALCINGO 16,
COLONIA ANALCO, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO, CP 62166 TEL +529986946706
EMAIL: administracion@seetong.mx

FICHA TÉCNICA

MODELO: INJECTOR POE 48V 1A

PARTIDA ARANCELARIA 85258003

COLOR NEGRO

MATERIAL RECUBRIMIENTO PLASTICO PVC

CONTENIDO

1 PCS INJECTOR POE



Especificaciones técnicas:

Medidas (mm): 8X5X3 CM

PESO 0,10 KG

CARACTERISTICAS ELECTRICAS NOMINALES CON ACCESORIO CABLE DE ALIMENTACION
A INJECTOR POE DE 48 V DC A 1A CONSUMO 48 WATTS FRECUENCIA 60 GHZ

FICHA TÉCNICA POE INJECTOR 48V 1A

SEETONG MEXICO SAS DE CV RFC SME250225DB3, DIRECCION CALLE ANALCINGO 16,
COLONIA ANALCO, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO, CP 62166 TEL +529986946706
EMAIL: administracion@seetong.mx


CABLIJA CONECTOR RJ45 ETHERNET ENTRADA DATOS Y 1 SALIDA POE

ENTRADA PARA ALIMENTACION AC

LED TESTIGO PAR AMBAR INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIONES DE USO Y DIAGRAMA

Connection Diagram

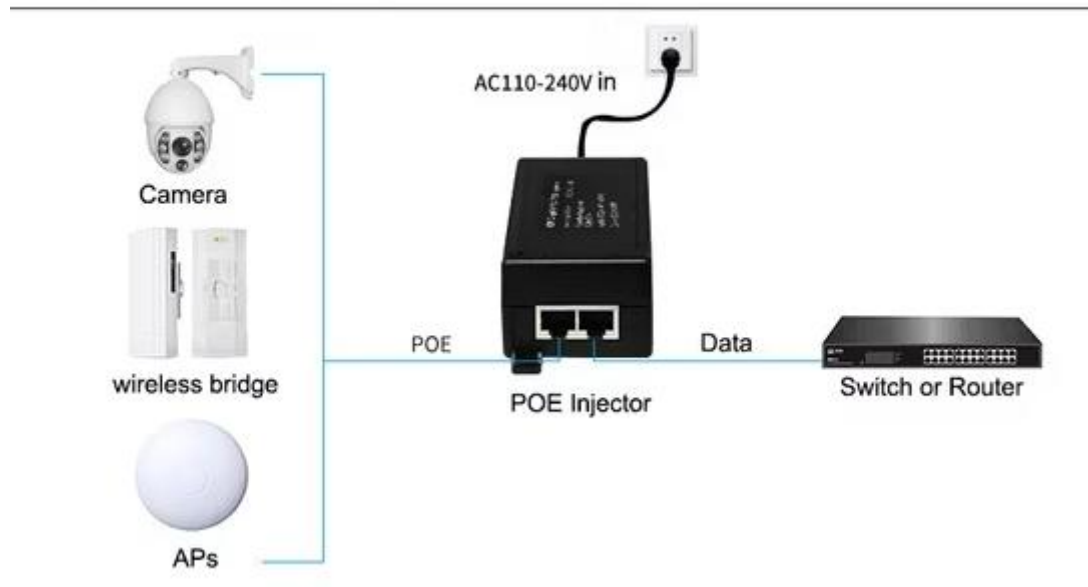

CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACION A LA CORRIENTE ELECTRICA

MEDIANTE CABLE UTP CONECTE DESDE LAS SALIDAS POE DEL INECTOR HACIA LAS
CAMARAS

CONECTE CABLE UTP A SU RED INTERNA PARA VISUALIZACION LOCAL